

Yağ ve Emülsiyon buharı filtre üniteleri

OILMAC 400

OILMAC 800

OILMAC 1600

OILMAC 3000




Uygulama alanları:

- » Hava araçları endüstrisi
- » Makine imalat sektörü
- » Metal yapı ve işleme endüstrisi
- » Gemi inşa endüstrisi
- » Otomotiv endüstrisi

Yağ buharı ayırıştırıcılar

OILMAC

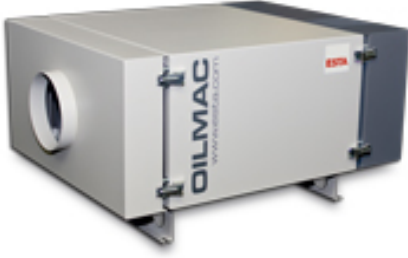

OILMAC 800

Uygulama alanları

- » Yağ ve emülsiyon buharının emilmesi, yağlayıcı buharı ve dumanını en aza indirmek
- » CNC makinelere kurulum ve bağlantı için

Seçenekler/Aksesuarlar

- » Özel voltaj
- » Egzos hava çıkışı
- » Özel renkte boyama
- » Özel şasi (OILMAC 800 / 1600)



Aşağıdakiler için ideal

Aeroseoller

Dumanlar


Buhar partikülleri




Ürün videosu



Hareketli fan modülü

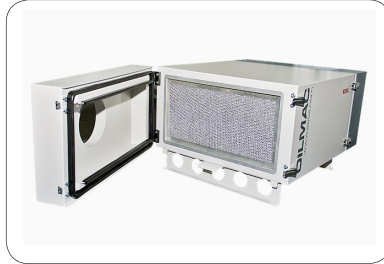

Hareketli hava giriş modülü

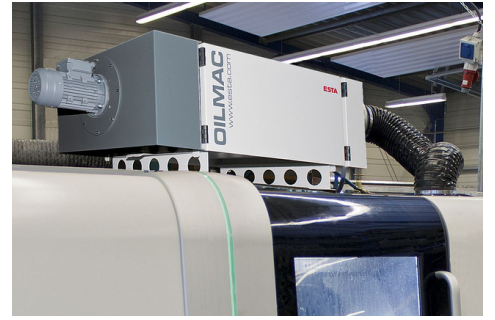

OILMAC 800 bir üniversal tornada

ESTAPLUS

Özellikler

- » Patentli gövde tasarımı, aletsiz filtre değişimi sağlar
- » Manuel temizlik
- » Mekanik filtrasyon
- » Fansız filtre ünitesi olarak da mevcuttur

Avantajlarınız


- » Makineye kolay bağlantı
- » Dört farklı performans seviyesi
- » Kompakt şekil
- » Yüksek filtrasyon verimliliği için çoklu filtre sistemi
- » Alet olmadan filtre değişimi ve bakımı

Teknik veri

OILMAC		400	800	1600	3000
Max. debi	m³/saat	420	840	1800	3300
Giriş çapı	mm	150	200	250	300
Voltaj	V	230	400	400	400
Motor	kW	0,24	0.55	1.1	2.2
Ölçüler (U/G/Y)	mm	640 x 650 x 510	1.140 x 685 x 475	1.270 x 685 x 805	1.790 x 650 x 1.265
Ağırlık	kg	50	80	130	220
Ses seviyesi	dB(A)	66	69	71	74
Sipariş numarası					
HEPA-filtreli tasarım		56.200	56.201	56.202	56.203
Metal mesh yedek filtreli tasarım		–	56.211	56.212	56.213
Fansız filtre ünitesi		–	56.221	56.222	56.223

Tüm cihazlar 5 metre sifon hortumu içerir

Üç aşamalı filtre sistemi nasıl çalışır?

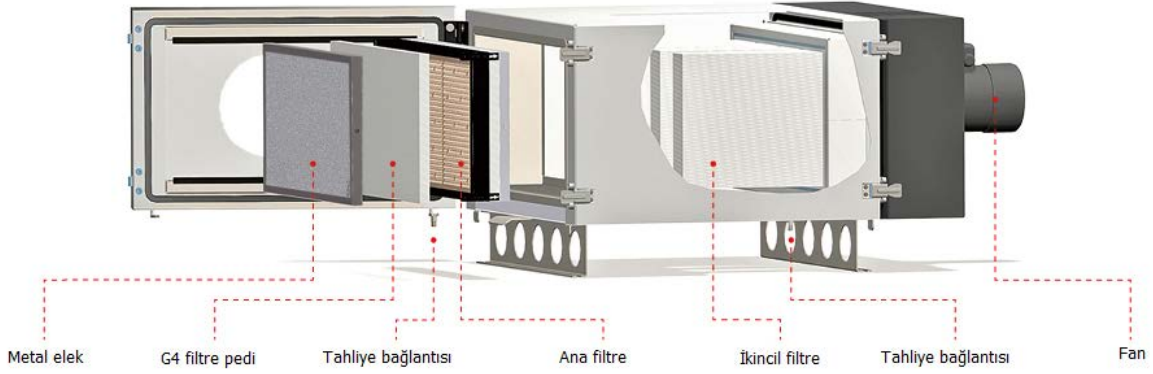

Ön ayırıştırıcı

Aşınmaya dayanıklı bir metal mesh ayırıştırıcı ve G4 filtre pedi, kaba ve katı parçacıkları ayırıştırır.


Ana ayırıştırıcı

Yıkabilir ana ayırıştırıcı, aerosolleri ayırmak için hava akışını yönlendirir. Yerçekimi daha sonra bunları tahliye edilebilecekleri sifon bağlantısı üzerinden yönlendirir.

Yedek filtre

Bir HEPA H13 filtresi, kalan aerosolleri% 99,95 verimlilikle ayıklar. Alternatif olarak, bir mesh ayırıştırıcı kombinasyonu da kullanılabilir.

Kombine filtreleme süreci:

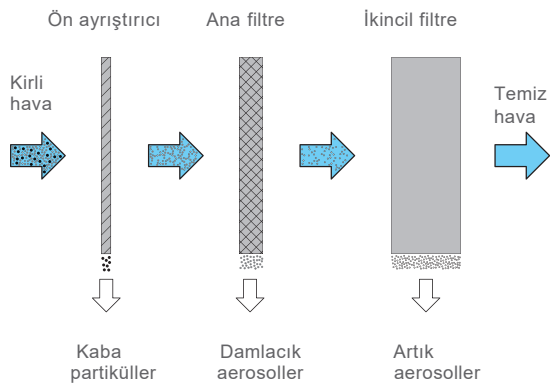

OILMAC 1600 bir işleme makinesinde